



MANUAL DE SERVIÇO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Voltagem	: 127V ou 220V
Consumo	: 1.000W
Capacidade	: 1,2L – 15 xícaras
Tempo de preparo	: menor que 10 minutos
Recursos	: jarra térmica : desligamento automático
Segurança	: fusível térmico (216°C) : termostato (155°C +/- 5%)

Funcionamento: Esta cafeteira está equipada com um termostato de acionamento através da tecla AUTO/OFF. Ao ligar o termostato a cafeteira inicia o funcionamento e somente desligará após toda a água passar pelo reservatório. Não é possível desligar a cafeteira quando ela está em operação pela tecla AUTO/OFF e caso queira desligá-la, retire o plugue da tomada de força.

Ao ligar a cafeteira na rede elétrica, pode ser que o termostato tenha sido ligado pelo acionamento da tecla AUTO/OFF e fique em funcionamento. Para desligá-lo, aguarde 30 segundos ligado na rede elétrica.

Após utilizar a cafeteira ou mesmo após uma limpeza, é necessário deixar o termostato esfriar para que se possa ligar novamente a cafeteira. Para ligar novamente a cafeteira deixe-a desligada da rede elétrica por um período mínimo de 3 minutos.

Jarra Térmica: Para se ter uma melhor performance da jarra térmica, recomenda-se enchê-la com água quente por alguns minutos antes de utilizá-la para fazer o café.

Fusível: O fusível térmico de segurança é acionado quando houver uma deficiência do termostato ou entupimento na canalização da água/vapor

Atenção: Esta cafeteira não tem a base aquecida para manter a temperatura do café. A temperatura do café é mantida pela jarra térmica.

Data: 06/07/2009

Desmontagem:

- Remova os 4 parafusos da placa inferior (pos.15 da vista explodida).
- Puxe a unidade completa da resistência para fora até que as partes da mangueira fiquem afrouxadas da mesma.

Instruções de Reparo:

- **Descalcificação** - Se o abastecimento de água é quase ou totalmente obstruído, ou também, após algum tempo de utilização, será recomendável fazer a descalcificação do sistema de tubulação e aquecimento.


Utilize uma solução de 10 a 15% de vinagre branco com água fria e encha o reservatório da cafeteira. Não use outros produtos químicos, pois podem prejudicar o funcionamento da cafeteira.

Após a solução de vinagre e água passar por todo sistema de tubulação e aquecimento, repita a operação com água filtrada para eliminar qualquer resíduo ou odor.

Se este procedimento não restaurar o sistema, repita o procedimento por 3 minutos e desligue a cafeteira e deixe-a com a solução por uma noite e ligue-a no dia seguinte para escoar o líquido dentro da tubulação.

Após o procedimento de descalcificação, opere a cafeteira duas vezes com água da torneira para enxaguar e retirar todas as substâncias residuais.

Esquema Elétrico:

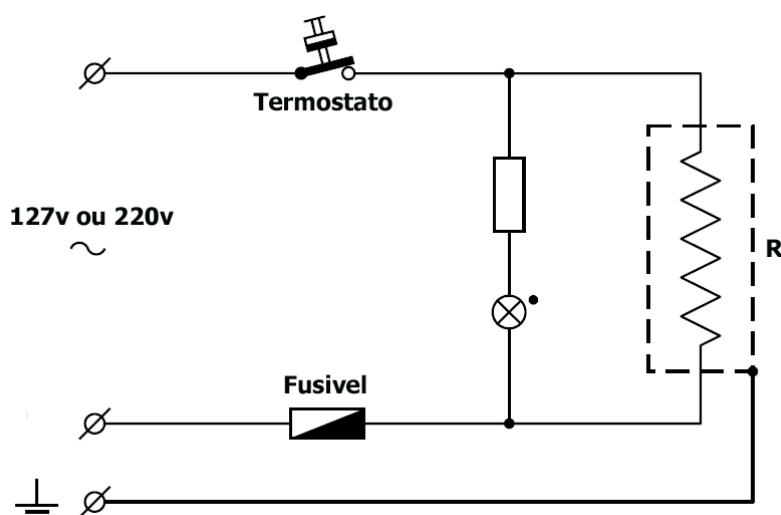

Data: 06/07/2009

